

Моюще-дезинфицирующие машины для стоматологии



Steelco
Преданность профессионализму



«Заботясь об окружающей среде»



DS 50, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Конденсатор пара
- Дозирующая помпа дезсредства
- 3 программы
- Разъем для подключения холодной воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Дверца из нержавеющей стали
- LED-дисплей
- Тройная фильтрация воды
- Питание: 230 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 52 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 500 x 565 x 535 мм
- Объем камеры: 60 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 50 DRS, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- Дозирующая помпа дезсредства
- 40 программ
- Разъем для подключения холодной воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Стеклопанельная дверца
- Встроенный воздушный фильтр
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Тройная фильтрация воды
- Питание: 230 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 52 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 570 x 575 x 535 мм
- Объем камеры: 60 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 50 HDRS, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- Дозирующая помпа дезсредства
- 40 программ
- Разъем для подключения холодной воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Встроенный воздушный фильтр
- Отсек для двух емкостей с дезинфицирующими средствами объемом по 5 л
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Тройная фильтрация воды
- Питание: 230 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 52 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 560 x 577 x 825 мм
- Объем камеры: 60 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 50/2 DRS, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- Дозирующая помпа дезсредства
- 40 программ
- Разъем для подключения холодной воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Встроенный воздушный фильтр
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Тройная фильтрация воды
- Проходной тип
- Питание: 230 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 52 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 632 x 562 x 535 мм
- Объем камеры: 60 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 500 SC, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Конденсатор пара
- LED-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 10 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Дверца из нержавеющей стали
- Тройная фильтрация воды
- Сушка с помощью нагревательных элементов
- Питание: 230 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 500 SCL, Steelco

Моюще-дезинфицирующая машина

- Конденсатор пара
- LCD-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 40 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Дверца из нержавеющей стали
- Тройная фильтрация воды
- Сушка с помощью нагревательных элементов
- Питание: 400 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция

Преимущество автоматической обработки стоматологических инструментов и комплектующих

Термическая дезинфекция является наиболее эффективным методом предстерилизационной обработки инструментов. Оборудование Steelco подходит для мойки и дезинфекции всех стоматологических инструментов и комплектующих, включая турбинные, прямые и угловые наконечники.





«Заботясь об окружающей среде»



DS 500 SCL, Steelco Мощно-дезинфицирующая машина

- Конденсатор пара
- Сенсорный LCD-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 40 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Стеклопанельная дверца
- Тройная фильтрация воды
- Сушка с помощью нагревательных элементов
- Питание: 400 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 500 CL, Steelco Мощно-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- LCD-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 40 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Дверца из нержавеющей стали
- Тройная фильтрация воды
- Питание: 400 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция



DS 500 CL, Steelco Мощно-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- Сенсорный LCD-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 40 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Стеклопанельная дверца
- Тройная фильтрация воды
- Питание: 400 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция




DS 600 C, Steelco Мощно-дезинфицирующая машина

- Воздушная сушка
- Конденсатор пара
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- 2 дозирующие помпы дезсредства
- 40 программ
- 3 разъема для подключения воды
- RS232 – разъем для подключения принтера
- Стеклопанельная дверца
- Тройная фильтрация воды
- Фильтр F класса (98%)
- Питание: 400 В/ 50 Гц
- Уровень шума: 56 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 600 x 630 x 840 мм
- Объем камеры: 171 л
- Умягчитель воды – опция
- Дополнительная помпа дезсредства – опция

Эффективная очистка

Механическое воздействие — один из основных факторов эффективной очистки во время выполнения цикла. Компания Steelco оснащает модели мощными водяными помпами, обеспечивающими высокую скорость подачи и распыления воды. Эффективная система сушки горячим воздухом (опционально — с использованием воздушного НЕРА фильтра) полностью удаляет остатки воды с внутренней и внешней поверхности инструментов.

Нагрев до +93 °С и выдержка при максимальном температурном режиме от 1 до 10 минут под строгим контролем двух независимых датчиков. Высокий уровень дезинфекции и сушка горячим воздухом менее чем за 30 минут позволяют обеспечить максимальную эффективность предстерилизационной очистки инструментов.

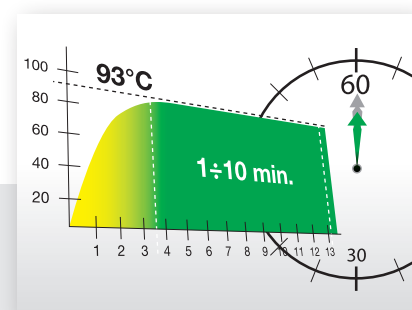

Принадлежности – корзины для модельного ряда DS 50 и DS 50 DRS



Вместимость:
370 x 395 мм

Стандартная корзина
C05 для модели DS 50

C06 для моделей DS 50 DRS и DS 50 HDRS



Вместимость:
320 x 395 мм

Корзина с подставками под 8
наконечников

C640 для модели DS 50

C85 для моделей DS 50 DRS и DS 50 HDRS




Вместимость:
320 x 395 мм

Корзина с одиннадцатью
инжекторными соплами для полых
трубок и разъемами для двух
заборных шлангов


C13 для модели DS 50

C835 для моделей DS 50 DRS и DS 50 HDRS




C12 вставка для заборных шлангов

Модельный ряд DS 500 и DS 600 C, корзины для верхнего уровня




C721 DS 500: верхняя корзина с
моечным коромыслом


C728 DS 600 C: верхняя корзина с
моечным коромыслом



C788 Сетчатая вставка для
корзин C721 и C728,
позволяет разместить
корзину DIN 1/1




C705 DS 500: верхняя корзина
с моечным коромыслом, со
встроенными подставками под
10 наконечников и шестью
инжекторными соплами



C747 DS 600 C: верхняя корзина
с моечным коромыслом и
встроенными подставками под
16 наконечников


Модельный ряд DS 500 и DS 600 C, корзины для нижнего уровня



C52L DS 500: нижняя
корзина



C736 DS 600 C: нижняя
корзина



C706 DS 500 Нижняя корзина со
встроенными подставками
под 16 наконечников



C749 DS 600 Нижняя корзина со
встроенными подставками под 16
наконечников

Универсальные для всех моделей




Сетчатая вставка

C65 400 x 120 x 70 мм


Крышка для сетчатой вставки C65

C67 420 x 120 мм



Вставка с восемью ячейками
(шаг – 40 мм)

C04 390 x 180 x 110 мм



Сетчатая вставка для мелких
инструментов

C28 100 x 100 x 40 мм



Сетчатая вставка для жестких
инструментов

C40 485 x 250 x 50 мм